


Twin Kraft (UT4)

Datenblatt / Data sheet

SEKUNDÄRFASERSTOFF, DECKE & RÜCKSEITE KRAFTZELLSTOFF BRAUN

TOP SIDE KRAFT BROWN, REVERSE KRAFT BROWN

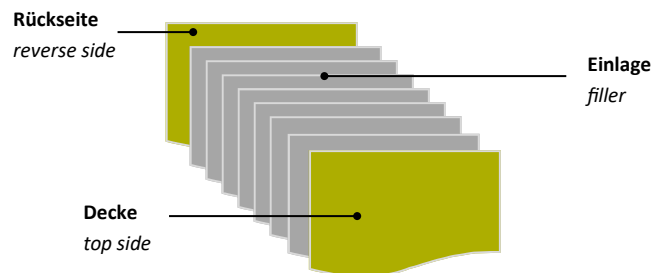

ROHSTOFFE | RAW MATERIALS

- Fabrikationsausschuss ungebleichter Sulfatzellstoff / pre consumer waste unbleached sulphat kraft pulp
- 1.02 Sortiertes, gemischtes Altpapier / post consumer waste

TECHNISCHE WERTE | TECHNICAL FIGURES

Flächengewicht Substance (g/m ²)	Dicke caliper [μm]	Biegesteifigkeit L & W 5° stiffness [mNm]		Biegesteifigkeit Taber 15° *	
		LÄNGS / MD	QUER / CD	LÄNGS / MD	QUER / CD
300	420	36	13	20	6
340	490	56	17	31	9
400	590	84	27	47	15
450	660	94	30	52	17
500	738	105	34	57	20

* Taber: errechnete Richtwerte (unverbindlich) | taber: calculated and indicative

Toleranzen / tolerances			
PROPERTY	UNIT	TEST METHOD	
Prüfklima / test condition	°C	DIN EN ISO 20187	23° +/- 1° C, 50 % +/- 2% rel. Feuchte / humidity
Flächengewicht / substance	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke / thickness	μm	ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit / stiffness	mNm	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %

Smurfit Kappa

Änderungen vorbehalten, Stand 02.2021/
subject to change, date of issue 2021-02

SOLID BOARD | ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH
Von-dem-Bussche-Straße 1 | 27318 Hoya
Tel: + 49 (0) 4251 814-0 | Mail: sales.board.hoya@smurfitkappa.de